
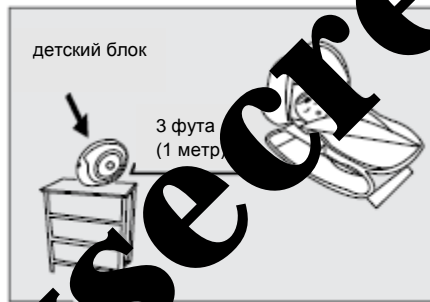


Рекомендации по мерам предосторожности

Для предотвращения травм или смертельных случаев при использовании кабелей детского блока:

- Детский блок и шнуры адаптера питания переменного тока необходимо располагать в недоступном для детей месте, на расстоянии не менее 3 футов (1 метра) от ребенка.

Примечание: Эту меру предосторожности необходимо соблюдать, даже если ребенок еще не способен стоять или самостоятельно передвигаться.

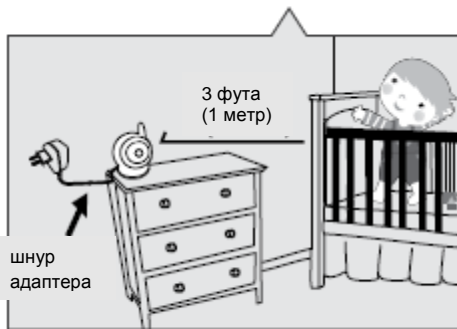

- Используйте беспроводной детский блок для предотвращения риска удушья.
- Запрещается использовать удлинительные кабели для адаптеров питания переменного тока. Используйте только адаптеры питания из комплекта поставки.

Технические характеристики

Камера		Монитор	
Частота	2,4 ГГц	Частота	2,4 ГГц
Антенна	Дипольная антенна	Антенна	Штыревая антенна
Дальность связи	250 М (при прямой видимости)	Модуляция	GFSK, FHSS
Модуляция	GFSK, FHSS	Дисплей	3,5" ЖК-панель
Датчик изображений	CMOS image sensor	Цвета отображения	Полноцветный дисплей
Объектив	f 3,0 мм, F 2.4	Регулирование яркости	8 уровней
Светодиоды	8 шт.	VOX	Активация голосом
Размеры	8,5 (Ш) x 11 (В) x 10 (Г) см	Размеры	12 (Ш) x 8,3 (В) x 2,6 (Г) см
Вес	140 г	Вес	154 г
Питание	6 В постоянного тока, 800 мА	Питание	6 В постоянного тока, 800 мА или литиевый аккумулятор
Рабочая температура	0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)	Рабочая температура	0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)

Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления



Это устройство предназначено только для использования в помещении